



GONTY PREMIUM

• Gonty produkowane z asfaltu modyfikowanego polimerami



>>> Monarch® (07) Brązowy Cieniowany






GONTY PREMIUM • Gonty produkowane z asfaltu modyfikowanego polimerami

Zalety:

- Gonty produkowane z asfaltu modyfikowanego polimerami
- Grubsze i bardziej elastyczne w niskich temperaturach
- Wyjątkowo odporne na wysokie temperatury
- Maksymalna trwałość poparta pełną, platynową gwarancją
- Odporne na ekstremalne warunki pogodowe
- Podwójna odporność na promieniowanie UV dzięki modyfikacji APP

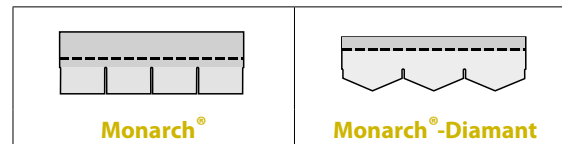

Długość (EN 544)	1000 mm (± 3)	1000 mm (± 3)
Szerokość (EN 544)	336 mm (± 3)	284 mm (± 3)
Waga (spadek > 25°)	± 12,5 kg/m ²	± 12,0 kg/m ²
Pokrycie z paczki	2,58 m ²	2,46 m ²
Liczba gontów w paczce	18	22
Liczba paczek na palecie	48	42

Przyczepność posypki (EN 12039)	max. 1,2 g
Wytrzymałość na rozrywanie wzdłuż* (EN 12311-1)	900 N/50 mm
Wytrzymałość na rozrywanie wszerz* (EN 12311-1)	600 N/50 mm
Wydłużenie względne wzdłuż* (EN 12311-1)	3,50 %
Wydłużenie względne wszerz* (EN 12311-1)	3,50 %
Rozdzieranie przez gwóźdź* (EN 12310-1)	165 N
Giętkość w niskiej temperaturze (EN 1109)	≤ -5 °C
Odporność na wysoką temperaturę (EN 1110)	140 °C

Odporność na działanie ognia zewnętrznego (EN 13501-5)	B _{roof} (t _i)
Reakcja na ogień (EN 13501-1)	Class E

* Otrzymane wartości średnie



IKO Sales International NV
 Truibroek 74 • 3945 Ham • Belgium
 T +32 (0)11 34 01 20 • F +32 (0)11 34 01 30
 E residential.europe@iko.com • www.iko.be

